Agents de Démoulage LANKODEM

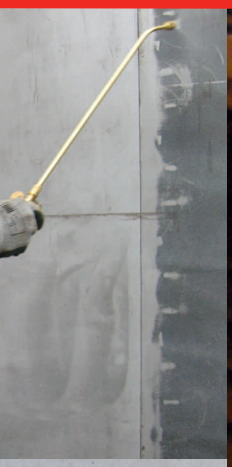

PRÉSENTATION DE LA GAMME LANKODEM

AGENTS DE DÉMOULAGE SPÉCIAL CHANTIER

PAREXLANKO

ENDUITS - COLLES - MORTIERS

PARTENAIRE FFR

La gamme **LANKODEM** de PAREXLANKO, une gamme complète d'agents de démoulage différé pour la réalisation de vos chantiers.

Vous proposer des agents de démoulage qui correspondent à vos attentes est notre souci permanent.

La gamme **LANKODEM** vous permet de trouver le produit adapté à votre chantier selon le type de banches, la fréquence de rotation, les conditions climatiques, les contraintes de sécurité, de santé et d'environnement.

Notre objectif est double :

- facilité d'utilisation pour les applicateurs,
- respect de la santé de l'utilisateur et de l'environnement.

La Gamme LANKODEM répond aux critères de la classification SYNAD des agents de démoulage
(Syndicat National des Adjuvants pour Bétons et Mortiers).

Classement SYNAD des agents de démoulage **LANKODEM**

	341 Lankodem Eco	356 Lankodem Plus	358 Lankodem Bio
	Minéral Neuf	**Pur Synthèse**	**Emulsion Végétale**
Classification SYNAD Produits de Démoulage			
Environnement	2	3	4
Santé	2	4	5
Sécurité Feu	4	5	5
Très Bon 5		**Très Mauvais** 0	

358
LANKODEM BIO

Les qualités du **358 LANKODEM BIO** sont :

- Respect de l'utilisateur et de l'environnement
- Qualité du démoulage
- Classement SYNAD Végétal
- Facilité d'utilisation sur chantier
- Contrôle visuel de l'application
- Non nocif
- Consommation réduite
- Parements de qualité
- Compatible tous types de banches
- Compatible bétons blancs et colorés

358 LANKODEM BIO : Le bon choix pour vos chantiers où la qualité des parements rime avec respect de l'utilisateur et de l'environnement.

PAREXLANKO

ENDUITS - COLLES - MORTIERS

341 LANKODEM ECO

AGENT DE DEMOULAGE DIFFERE DES BETONS

MINERAL NEUF

ADJUVANTATION

LES "PLUS" PRODUIT

- **S'utilise sur tous types de banches**
- **Ne laisse pas de trace huileuse sur les surfaces décoffrées**
- **Résiste aux intempéries**
- **Etuvage possible jusqu'à 60°C**
- **Agent de démoulage classé "Minéral Neuf"**

PROPRIETES

Produit de démoulage des bétons étuvés ou non, ne gêne pas l'application ultérieure de plâtre, enduit ou peinture.

DOMAINES D'APPLICATION

- Décoffrage des bétons étuvés ou non, préfabriqués ou coulés en place pour travaux de bâtiment, génie civil, etc.

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide jaune paille
- Densité : 0,85 ± 0,05 à 20°C
- Point éclair : > + 65°C
- Point de congélation : < - 10°C
- Classification SYNAD : Minéral Neuf

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	♦♦◊◊◊
Santé	♦♦◊◊◊
Sécurité Feu	♦♦♦♦◊
Très bon ♦♦♦♦♦	Très mauvais ◊◊◊◊◊

MODE D'EMPLOI

Application du produit

- 341 LANKODEM ECO s'emploie pur :
  - par pulvérisation,
  - par application au pinceau, à la brosse.
- Application possible sur moules humides.
- Supporte d'être mouillé avant le coulage du béton, résiste aux intempéries.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Eviter de respirer les vapeurs.
- Ne pas utiliser en présence de flammes.
- Port de gants et de lunettes recommandé.
- L'application doit être effectuée sans manque ni surcharge.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

- 35 à 40 m² au litre sur banches métalliques.
- 20 à 25 m² au litre sur banches en contre-plaqué.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.
- Fût de 215 litres.
- Container de 1000 litres.

CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- R.C. fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE

- Classification SYNAD des agents de démoulage Mars 2004.

Documentation technique 2008

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com

356 LANKODEM PLUS

AGENT DE DEMOULAGE DIFFERE DES BETONS

PUR SYNTHESE

A D J U V A N T A T I O N

LES "PLUS" PRODUIT

- **S'utilise sur tous types de banches**
- **Etuvage possible jusqu'à 80°C**
- **Démoulage de haute qualité**
- **Application facile par pulvérisation**
- **Agent de démoulage classé "Pur Synthèse"**

PROPRIETES

Produit de démoulage différé prêt à l'emploi qui, pulvérisé à la surface d'une banche métallique ou en bois, assure le décoffrage de tout béton démoulé après durcissement du ciment. **356 LANKODEM PLUS** améliore l'aspect du parement du béton.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bétons banchés
- Bétons étuvés
- Bétons préfabriqués

Revêtements associés :

- Enduits
- Peintures

(respecter les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements)

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide jaune
- Densité : 0,86 ± 0,01
- Point éclair : > 100°C
- Viscosité cinématique à 20°C : 25 ± 3 mm²/S
- Taux de COV : < 3%
- Ininflammable, non nocif, non irritant
- Classification SYNAD : Pur Synthèse

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	♦♦♦◊◊
Santé	♦♦♦♦◊
Sécurité Feu	♦♦♦♦♦
Très bon ♦♦♦♦♦	Très mauvais ◊◊◊◊◊

MODE D'EMPLOI

- Appliquer par pulvérisation (tout type d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.
- La pression du pulvérisateur doit être comprise entre 4-6 bars.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C à + 35°C.
- Bien nettoyer le pulvérisateur avant utilisation du **356 LANKODEM PLUS**.
- Ne pas mélanger avec d'autres huiles.
- En cas de gel et prise en masse, dégeler et homogénéiser à nouveau avant utilisation.
- Ne pas manipuler en présence d'une flamme.
- Porter des vêtements et des lunettes appropriés pour éviter les contacts avec l'épiderme et les yeux.
- Lors de la pulvérisation, travailler dans des locaux aérés.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

- 50 m² au litre sur banches métalliques.
- 30 m² au litre sur banche en contre-plaqué.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20 litres.
- Fût de 215 litres.
- Container de 1000 litres.

CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- R.C. fabricant.

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Label Vert.
- Classification SYNAD des agents de démoulage Mars 2004.

ADJUVANTATION

Documentation technique 2008

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com

358 LANKODEM BIO

AGENT DE DEMOULAGE DIFFERE DES BETONS

EMULSION VEGETALE

A D J U V A N T A T I O N

LES "PLUS" PRODUIT

- **S'utilise sur tous types de banches**
- **Améliore la qualité des parements**
- **Maîtrise et optimisation de la consommation**
- **Utilisable sur bétons blancs et colorés**
- **Respect de l'utilisateur et de l'environnement**
- **Agent de démoulage classé "Emulsion Végétale"**

PROPRIETES

Agent de démoulage différé prêt à l'emploi, formulé en émulsion à partir de composés d'origine végétale qui, pulvérisé à la surface d'une banche métallique ou en bois, assure le décoffrage de tout béton démoulé après durcissement du ciment.
358 LANKODEM BIO améliore l'aspect des parements, est biodégradable, et sa couleur blanche permet de limiter le surdosage ou le sous dosage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Spécial chantier
- Bétons classiques vibrés
- Bétons architectoniques
- Bétons étuvés ou non

Produits associés

- Enduits
- Peintures

Respecter les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide blanc
- Densité : < 1
- Point éclair : > 100°C
- Point de congélation : -8°C
- Viscosité cinématique à 20°C : 15 ± 1 c St
- Biodégradabilité > 60 % à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
- Ininflammable, non nocif
- Classification SYNAD : Emulsion Végétale

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	●●●●○
Santé	●●●●●
Sécurité Feu	●●●●●
Très bon ●●●●●	Très mauvais ○○○○○

MODE D'EMPLOI

- Appliquer par pulvérisation sous forme dune constellation régulière de gouttelettes, sans manque ni surcharge.
- La pression du pulvérisateur doit être comprise entre 4-6 bars (buse plate TP 80.01).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation + 5°C à + 35°C.
- Bien nettoyer le pulvérisateur avant utilisation du 358 LANKODEM BIO.
- Ne pas mélanger avec d'autres huiles.
- En cas de gel et prise en masse, dégeler et homogénéiser à nouveau avant utilisation.
- Pour des banches spéciales de type synthétiques ou PU ou des applications avec du ciment blanc ou coloré, il est préférable d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation.
- Porter des vêtements et des lunettes appropriés pour éviter les contacts avec l'épiderme et les yeux.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

- 60 m²/L sur banche métallique.
- 40 m²/L sur banche contre-plaquée.

Le dosage exact sera déterminé après des essais de convenance.

CONDITIONNEMENTS

- Bidon de 20 litres.
- Fût de 215 litres.
- Container de 1000 litres.

CONSERVATION

9 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- R.C. fabricant.

TAP - Mars 2008

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com

Pour en savoir plus sur nos produits

Consultez les fiches de données
de sécurité de nos produits
sur internet :
www.parexlanko.com

Renseignements techniques en direct

Renseignements Techniques

écofil

0 826 08 68 78

0,150 € TTC / min

Fax : 0 826 08 68 79

PAREXLANKO S.A. - Département Mortiers Spéciaux
19, place de la résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex
Téléphone (33) 01 41 17 45 45 - Télécopie (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com